


AXIS® SR

Sicurezza ed eleganza

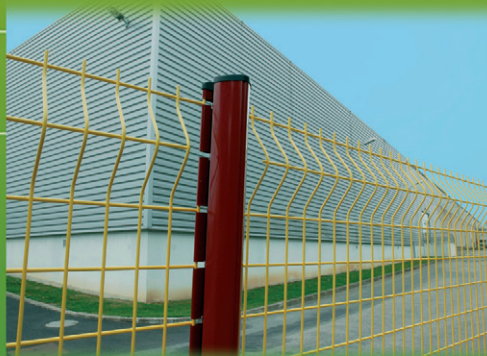

RECINZIONE CON PANNELLI SALDATI A PIEGHE

RIGIDEZZA

Ultimogenito della gamma AXIS®, l'AXIS® SR si distingue per le sue piccole maglie, gli importanti diametri dei fili e le pieghe di rinforzo che conferiscono alla recinzione tutta la sua rigidità. Preconizzato per proteggere i siti a rischio.

ORIGINALITA'

Per una sicurezza quasi equivalente a quella del pannello piatto a doppio filo, l'AXIS® SR è l'unico sul mercato ad associare rigidità (maglia 100 x 50) e raffinatezza delle linee (pannelli a pieghe).

Sicurezza

- Punta difensiva.
- Una volta posato, il sistema non è smontabile.
- Maglie da 100 x 50 mm.
- Fili di diametro di 5 e 6 mm.

Qualità di finitura

- Plastificazione Alta Aderenza su acciaio galvanizzato.
- Garanzia DIRICKX 10 anni Professionale®.



Estetica

- Coerenza visiva dell'associazione della recinzione AXIS Design® con il cancello OPPIDUM Design® premiata dal "Janus" dell'industria.

Scelta dei colori



- 200 colori RAL.



- 10 tonalità sabbiate Collezione Elegance®.

Semplicità della posa



- Posa rapida all'avanzamento senza accessorio.
- Curve, angoli, dislivelli... la recinzione Axis® SR si presta a tutte le specificità del terreno.

* Per beneficiare della Garanzia DIRICKX 10 ANNI Professionale contro la corrosione, contattarci per ricevere il nostro documento "domanda di garanzia". La garanzia viene concessa secondo le condizioni generali di attribuzione.

FINITURE

QUALITA' DELLE FINITURE :


Palo : nastro galvanizzato secondo la norma EN 10147

Pannello : fili in acciaio galvanizzati secondo la norma EN 10244-2
pannelli saldati secondo la norma EN 10223-7

Plastificazione palo e pannello : Alta Aderenza Poliестere secondo la norma EN 10245-4

SCELTA DELLE FINITURE :

- **Plastificazione con 200 colori RAL :**
7 colori standard (altri RAL su richiesta).


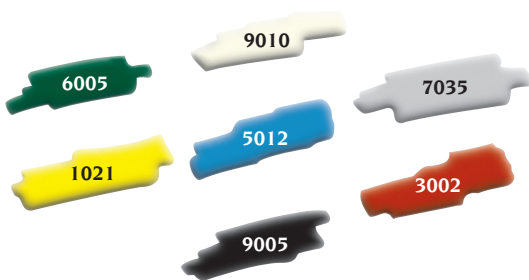


- **Plastificazione Collezione Elégance® :** 10 tonalità sabbiate rispondenti alle tendenze dell'architettura moderna.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza nominale :
(m)

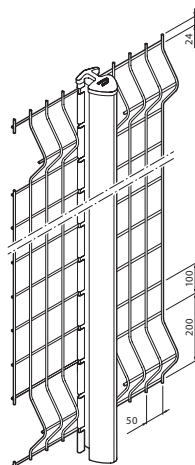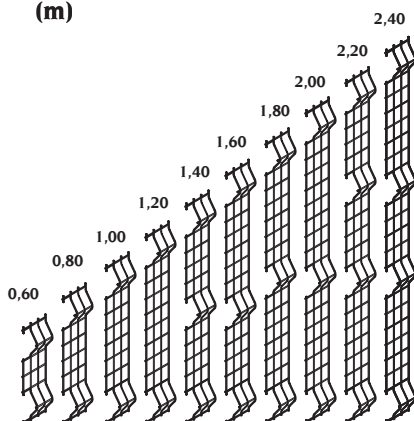

Ø Filo (mm)	Maglia (mm)	Larghezza pannello (m)	Altezza nominale pannello (m)	Interasse palo a palo (m)	Palo associato
Orizzontale : 6,00	100 x 50	2,480	0,60	2,536	Palo AXIS® Design
			0,80		
			1,00		
			1,20		
			1,40		
			1,60		
			1,80		
			2,00		
			2,20		
			Verticale : 5,00		
2,40					

Per le recinzioni ≤ a 1,60 m si preconizza di orientare le punte verso il basso.

CORRISPONDENZA PANNELLO / PALO

Altezza reale del pannello AXIS® SR (in m)	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
Lunghezza palo AXIS Design® (in m)										
Sigillatura lunga	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,50	2,70	2,90
Sigillatura corta	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,40	2,50	2,70

CONFIGURAZIONE DI POSA CON PALO AXIS® DESIGN

- Posa con lastre di zoccolo (0,25 m o 0,50 m).
- Posa con applique standard o di facciata.
- Posa con palo saldato su piatto per posa su muretto o pavimentazione (attenzione : il muretto deve essere sufficientemente largo per fissare il piatto).
- Bavolets semplici o doppi (per aumentare il grado di protezione della recinzione).



via Cisa Ligure 28/30 42041 Brescello (RE)
tel. +390522 684543 - fax +39 0522 684544 - www.siampl.com

