


## Maglia MC<sup>®</sup>

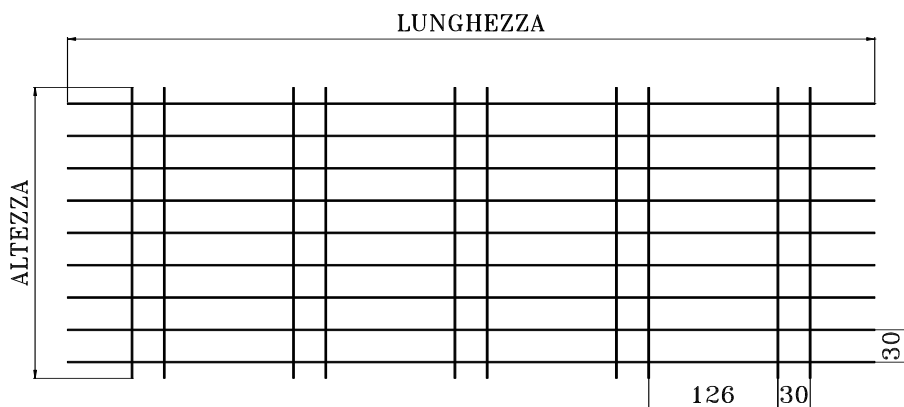

I pannelli Sia sono costruiti con un filo trafilato lucido trattato chimicamente, esente da impurità ed adatto alla cromatura.

A richiesta i pannelli possono essere forniti in filo pre zincato e in acciaio inox.

Altezza Lunghezza Diametro filo e Maglia (A e B) possono variare secondo esigenze personalizzate.

I pannelli possono essere forniti rifilati o lavorati su disegno.

Codice Art.	Filo $\phi$	Formato pannello	
		Altezza	Lunghezza
1.F044	2. <sup>85</sup>	1215	2460
1.F045	3. <sup>80</sup>	1215	2460

Unità di misura: mm

Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura (Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81)

\* Materiale pronta consegna s.v.

TEC<sup>®</sup> . RT<sup>®</sup> . MC<sup>®</sup> . DVA<sup>®</sup> , ecc... sono sigle ideate nel 1964 dalla SIA per identificare particolari maglie.

Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove previste dalla direttiva 89/106/CEE da parte del committente