
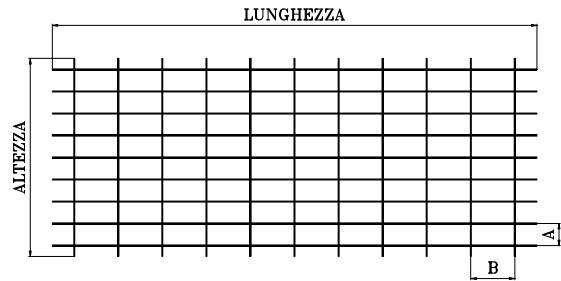


**sia-mpl**  
reti elettrosaldate dal 1961

## Maglia quadra e rettangolare filo prezincato

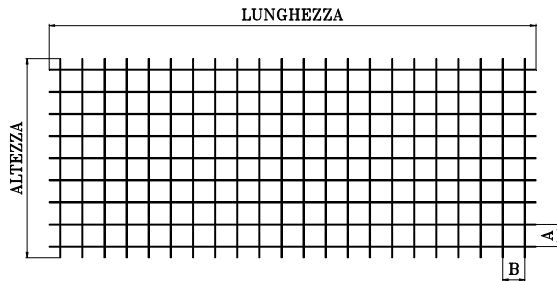

I pannelli sia-mpl sono costruiti con un filo trafilato prezincato con copertura garantita di 40-60 gr/m<sup>2</sup>.

Altezza Lunghezza Diametro filo e Maglia (A e B) possono variare secondo esigenze personalizzate.

I pannelli possono essere forniti rifilati o lavorati su disegno.

Codice Art.	Maglia (interasse)		Filo $\phi$	Formato pannello		
	A	B		Altezza	Lunghezza	
1.Z007	30	30	2. <sup>85</sup>	1215	2400	*
1.Z018	40	40	4. <sup>00</sup>	1125	2200	*
1.Z021	40	40	4. <sup>00</sup>	1200	2400	*
1.Z008	50	50	2. <sup>85</sup>	1200	2400	
1.Z042	50	50	4. <sup>00</sup>	1000	2000	*
1.Z012	50	50	4. <sup>00</sup>	1200	2400	*
1.Z015	50	50	5. <sup>00</sup>	1200	2400	*
1.Z014	50	100	4. <sup>00</sup>	1200	2400	

Unità di misura: mm

Tolleranza inferiore a 0,003 per unità di misura  
(Sistema Internazionale Direttiva CEE n.80/81)

\* Materiale pronta consegna s.v.

TEC<sup>®</sup> . RT<sup>®</sup> . MC<sup>®</sup> . DVA<sup>®</sup> , ecc... sono sigle ideate nel 1964 dalla sia-mpl per identificare particolari maglie.

sia-mpl srl  
sede legale  
sede operativa

cap. soc. € 93.000,00 i.v. · rea 218431 · p.iva 01198210351  
via Mantova, 87 · 43100 Parma  
via Cisa Ligure 28/32 · 42041 Brescello (RE)  
tel. +39 0522 684543 · fax +39 0522 684544

info@siampl.com  
www.siampl.com